



A biomassza hatékony égetésére szolgáló, többféle tüzelőanyaggal működő EG-MULTIFUEL a kazánok körében elérhető legjobb eszközök megoldásait tartalmazza. A biomassza égetése sohasem volt olyan könnyű! Konstrukciójának megfelelően a készülék megkönnyíti és a szükséges minimális mértékig korlátozza az üzemeltetést és karbantartást.

5

5 ÉVES GARANCIA*



ENERGIATAKARÉKOS



ÖKOLÓGIAI



EGYSZERŰ HASZNÁLAT

MULTI
FUEL

TÖBBFÉLE ÜZEMANYAG



AUTOMATA HAMU
ELTÁVOLÍTÓ RENDSZER

* a cserélő és a hegesztési illesztések robusztussága



A többféle tüzelőanyag használatának lehetősége és a tüzelőanyag adagolásának és tárolásának számos egyéb megoldása lehetővé teszi, hogy az EG-MULTIFUEL kazán minden munkakörülmény alatt jól működjön.

A továbbfejlesztett vezérlő által szabályozott optimális égési folyamat szinkron üzemanyag-adagolást biztosít az égéstérbe, egyidejűleg eltávolítva az égés során keletkező hamut. A megoldásnak köszönhetően nagy mennyiségű és kis kalóriaértékű tüzelőanyag használható fel. A beépített nagy átmérőjű kerámia égető, valamint a hőcserélőn belüli innovatív megoldások a vevő által használt bármilyen típusú biomassza, hatékony égetését teszik lehetővé.




PARAMÉTER

Teljesítmény [kW]	20-30	40	60	80	100	150	200
Szélesség [mm]	738	738	738	938	938	1200	1200
Mélység [mm]	2060	2060	2060	2260	2260	2530	2530
Magasság [mm]	1582	1682	1792	1830	1830	2260	2260
Füstcsonk mérete [mm]	153	153	180	200	200	250	250
Csatlakozók [In]	5/4"	5/4"	5/4"	3/2"	3/2"	2"	2"
Tömeg [kg]	350	395	450	700	700	1220	1390
Vízterfogat [l]	64	74	91	140	140	240	190
Elszívási hőmérséklet [C]	100-140	100-140	100-140	100-140	100-140	100-140	100-140
Áramellátás [V]	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
Nyomás [MPa]	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Próbanyomás [MPa]	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

A gyártó fenntartja a gyártási technológia változtatásának jogát anélkül, hogy értesítenie kellene az átvevőt.

RÉSZLETEK:

- Korszerű konstrukció
- Biztonságos és alacsony üzemeltetési költség
- Kiváló minőségű komponensek
- A készülék kiváló hatékonysága, amely a bevált hőcserélő konstrukción alapul
- Lambda szonda, amely optimalizálja az égési folyamatot
- Speciális, acél hőálló égető
- Innovatív automata tisztító rendszer

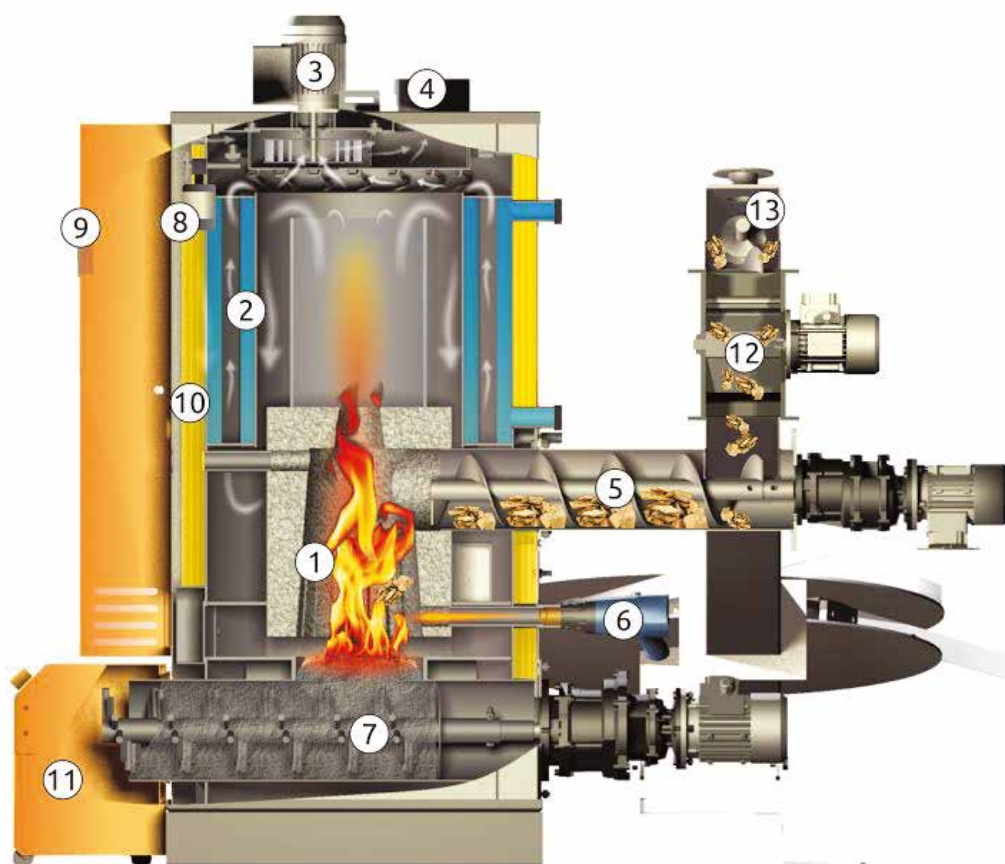

1. Kerámia égető 2. Hőcserélő 3. Ventilátor 4. Füstgáz kivezetés 5. Csigás tüzelőanyag adagoló
6. Automata gyújtás 7. Hamukihordó csiga 8. Automata hőcserélő tisztító 9. Vezérlő 10. Szigetelés
11. Hamu konténer 12. Cellás adagoló 13. Tüzelőanyag adagoló